


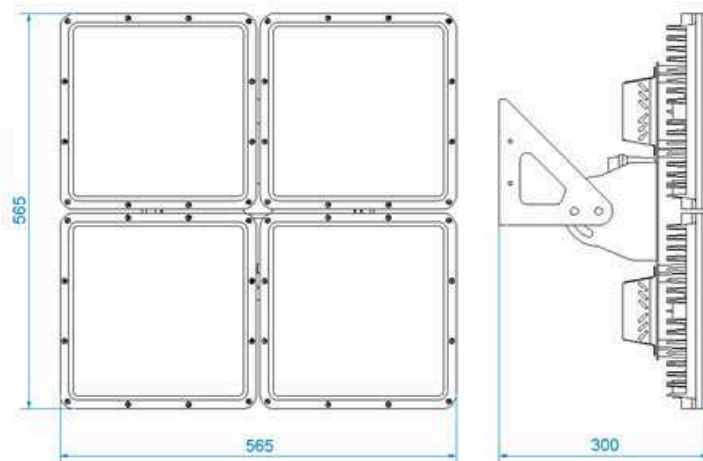

## Ficha Técnica

|                      |                                                               |                           |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Modelo:              | F800                                                          | Potencia:                 | 800 W                                       |
| Drivers:             | Osram/Philips                                                 | Tensión/Corriente salida: | Corriente Continua constante                |
| Factor de Potencia : | ≥95%                                                          |                           |                                             |
|                      | Tensión entrada:                                              | 100-240V AC 50/60Hz.      |                                             |
| Tipo Protección:     | Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretemperatura | Vida Util :               | >50,000 hrs                                 |
| LEDs:                | Osram/Philips/Cree                                            | Material Lentes:          | PMMA 8N                                     |
| Rango Color :        | 2700 – 6500 K                                                 | CRI                       | >70                                         |
| Eficiencia lumínica: | ≥120 lm/W                                                     | Flujo Luminoso (Inicial): | 96.000 lm                                   |
| Material Carcasa:    | Aluminio inyectado                                            | Tratam. Superf.:          | Pintura en polvo Polyester Termoendurecible |
| Rango Temperat. :    | -40°C ~ +50°C                                                 | Grado IP :                | IP67                                        |
| Peso Aprox:          | 25-30 kg                                                      | Dimensiones:              | 565x565x300 mm                              |