


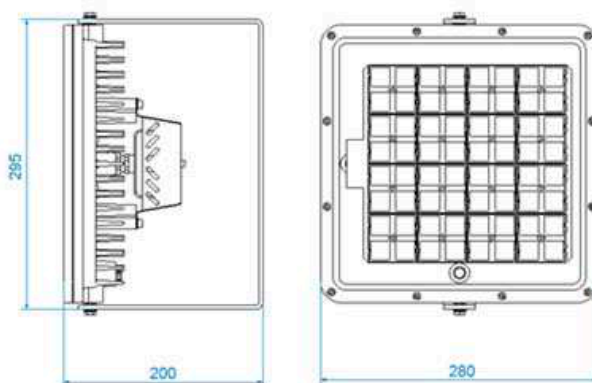

Ficha Técnica

Modelo:	F-50/75/100/120/150/200	Cantidad LED:	24/32/48/64 led
LEDs:	Osram/Cree	Potencia:	50/75/100/120/150/200W
Drivers:	Osram/Philips	Tensión/Corriente salida:	Corriente Continua constante
Tipo Protección:	Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretemperatura	Tensión entrada:	100-240V
Grado IP :	IP67	Tratam. Superf.:	Pintura en polvo Polyester Termoendurecible
Rango Color :	2700 - 6500 K	Frecuencia :	50-60 Hz
Eficiencia luminica:	≥ 120 lm/W	Flujo Luminoso (Inicial):	6.000/9.000/12.000/14.400/18.000/24.000 lm
Factor de Potencia :	$\geq 95\%$	Material Carcasa:	Aluminio inyectado
Rango Temperat. :	$-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	Vida Útil :	$>50,000$ hrs
Lentes:	Ledil (Finlandia)	Material Lentes:	PMMA 8N
Angulo Lentes:	SIMÉTRICO: $15^{\circ} - 30^{\circ} - 60^{\circ} - 105^{\circ} - 120^{\circ} - 150^{\circ}$ / ASIMETRICO: OVAL		
Peso Aprox:	4.0-5.5 kg	Dimensiones:	295x280x200 mm